



# 家電向け オープンフレーム電源

Safe, Efficient & Earth Friendly

UNIFIVE

# OUR PRINCIPLE



## SAFE



## EARTH FRIENDLY



## EFFICIENT



## ユニファイブについて

～豊富なラインナップから最適な製品を～  
汎用モデルからフルカスタムまで。

ACアダプター/スイッチング電源のメーカーとして1989年に設立したユニファイブは、国際標準規格や、小型・軽量・高機能化への対応を進め、世界各国の顧客ニーズに合わせた付加価値の高い製品の提供を目指しています。

### カスタム対応いたします！

多様化する市場と顧客のニーズを正確に把握し、小ロットからのカスタムにも柔軟に対応いたします。

年間約1,500種以上の新機種開発と、年間1万5000台以上のサンプル出荷を実現しており、開発・製造拠点では柔軟な生産体制を構築しております。



### 豊富な実績があります！

ユニファイブは1989年に東京にて発足後、世界各国に販売拠点を広げ、豊富な実績を積み重ねてまいりました。

市場ニーズの収集から設計・開発、量産、品質検査、保守サービスに至るまで、全行程にわたる品質保証体制を確立しています。



お客様のこんなあったらいいのに…に応えます！

## 1 製品の概略

弊社では、ACアダプタで家電対応の家電機器向けモディファイが可能なACアダプターのシリーズを有しており、好評を頂いております。

しかしその一方で、採用機器特有の事情や、業務用製品、お客様の方針などを要因機器内に電源を組み込む、オープンフレーム電源の製造要望もまだまだ多くございます。


こうした要望に対してお答えできるソリューションが、ご紹介をする以下の機種群になります。

これらのラインナップは、IEC61558,60335規格を見越して設計されており、お客様のご事情に沿ったモディファイが可能となっております。

防湿剤の塗布加工も検討可能ですので、家電向けのみならず、業務用厨房機器向けなどでも、ご検討頂けます。

## 2 製品の用途

標準用途のほか、家電機器、業務用厨房機器、その他産業機器類。



## 3 製品のご紹介

対応電力:36W、40W、45W、48W、50W、60W、90W

適合規格:一部機種でCQC GB4706.1,IEC61558-1, 61558-2-16を取得済み。

モディファイの対応可能例については以下NOTEを参照下さい。

- コンデンサ寿命調整可能。
- バリスタ等サージ対策部品搭載可 (対象機種による。)
- AC,DCコネクタの再選定・選択
- 防水・防湿材塗布加工
- シャーシ等の板金加工
- PCBのサイズ・ネジ穴部の調整等 (交換条件発生の場合もあり、応相談)
- その他、部品指定 (メーカー指定等)
- モディファイ基板状態での安全規格取得。(IEC61558-1,2-16等)

36W

UOH336

出力 12V-24V

12V/3.0A or 24V/1.5A



- 安定性
- 超小型
- OCP・OVP

103.0\*46.0\*31.6mm

36W

UOA336D

出力 5V-12V

A - 5V/2.0A 12V/2.0A  
B - 5V/2.5A 12V/1.5A  
C - 5V/2.2A 12V/2.2A



- 安定性
- 軽量タイプ
- OCP・OVP


103.0\*46.0\*33.1mm

40W

UOP340

出力 5V

5V/5.0A or 5V/8.0A

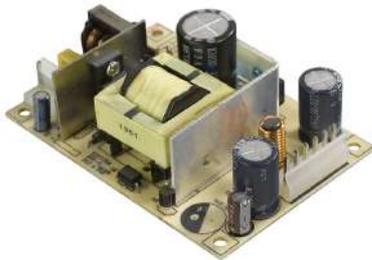

- 安定性
- 超小型
- OCP・OVP

92.8\*63.5\*31.6mm

45W

UOA345

出力 12V-35V

12V/4.0A or 15V/3.0A  
24V/2.0A or 35V/1.3A



- 安定性
- 超小型
- OCP・OVP・OTP

103.0\*46.0\*33.1mm

45W

UOA345D

出力 5V-12V

A - 5V/2.5A 12V/2.5A  
B - 5V/3.0A 12V/2.0A  
C - 5V/2.0A 12V/3.0A  
D - 5V/2.3A 12V/3.0A



- 安定性
- 軽量タイプ
- OCP・OVP・OTP

103.0\*46.0\*33.1mm

60W

UOM360

出力 24V

24V/2.5A



- 安定性
- 超小型
- OCP・OVP・OTP

95.0\*70.0\*29.6mm

60W

UOA360

出力 12V-24V

12V/5.0A or 24V/2.5A



- 安定性
- 超小型
- OCP・OVP・OTP

103.0\*46.0\*33.1mm

60W

UOA360D

出力 5V-12V

A - 5V/2.0A 12V/4.3A  
B - 5V/3.0A 12V/3.0A



- 安定性
- 軽量タイプ
- OCP・OVP・OTP

103.0\*46.0\*33.1mm

90W

UOC390

出力24V

24V/3.75A



- 安定性
- 超小型
- OCP、OVP、OTP

135.0\*102.0\*35.0mm



90W

UOP390

出力24V

24V/3.75A



- 安定性
- 超小型
- OCP、OVP、OTP

140.0\*80.0\*30.6mm



詳しい情報は当社公式サイトにて、ご確認をお願い致します。

## 4 注意事項

電源のモディファイ、カスタマイズは上記機種以外でも可能です。

当社営業にお問い合わせ下さい。

## 5 社内用注意事項

特になし。



本社・販売拠点 

株式会社ユニファイブ

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-12-6  
TEL: 03-5577-5456  
FAX: 03-5577-5457  
E-mail: info@unifive.com  
URL: <http://www.unifive.com>

大阪営業所 

株式会社ユニファイブ

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-7-18  
アストロ新大阪ビル301  
TEL: 06-6300-7851  
FAX: 06-6300-7852  
E-mail: info@unifive.com  
URL: <http://www.unifive.com>

香港販売拠点 

ユニファイブ インターナショナル

Suite 2408, 24/F., Tower2, Lippo Centre,  
89 Queensway, Hong Kong  
TEL: +852-3580-1337  
E-mail: sakamaki@unifive.com  
URL: <http://www.unifive.com>

韓国販売拠点 

株式会社ユニファイブ (韓国)

Ba-4116 Chungang Circulation Complex 15  
Gyeonginro 53-Gi, Guro-Gu, Seoul, 08217, Korea  
TEL: +82-2-2611-7655  
FAX: +82-2-2611-7657  
E-mail: Kang@unifive.co.kr  
URL: <http://www.unifive.com.tw/kr/index.aspx>

台湾R&Dセンター 

ユニファイブ テクノロジー(台湾)

6F,-14, No.12, Ln. 609, Sec. 5, Chongxin Rd.,  
San-chong Dist., New Taipei City, 241, Taiwan  
TEL: +886-4-2382-8806  
FAX: +886-4-2382-8606  
E-mail: inquiry@unifive.com.tw  
URL: <http://www.unifive.com.tw>

台湾開発 販売拠点 

ユニファイブ テクノロジー(台湾)

No. 149-20, Longfu 18th RD.,  
Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan  
TEL: +886-4-2382-8806  
FAX: +886-4-2382-8606  
E-mail: inquiry@unifive.com.tw  
URL: <http://www.unifive.com.tw>

中国開発 製造 販売拠点 

ユニファイブ テクノロジー(深圳)

No. 101, 201, 301, Building E, DaTianYang Industrial Zone,  
LongMen Village, HongXing, SongGang Street, BaoAn  
District, ShenZhen, GuangDong, P.R.518105, China.  
TEL: +86-755-3387-0193  
FAX: +86-755-3387-0191  
E-mail: powell@unifive.cn  
URL: <http://www.unifive.com.tw/cn/index.aspx>

米国販売拠点 

株式会社ユニファイブ (米国)

18022 Cowan, Suite 200 Irvine, CA 92614.  
TEL: +1-949-260-9602  
FAX: +1-949-260-9218  
E-mail: info@unifive-us.com  
URL: <http://www.unifive.com/en>